LHN 200i Plus

Профессиональная сварка – это просто.

LHN 200i Plus

Конструкция аппарата LHN 200i Plus имеет высокую прочность, мощность, надежность и другие характеристики, которые облегчат вашу повседневную работу - например, цифровую панель индикации, длинные сварочные кабели и несколько ручек для переноса аппарата.
И самый важный момент: большая мощность при сохранении компактности и малого веса.
Модель LHN 200i Plus имеет большой рабочий цикл при 200 А с эффективностью до 40%, что дает вам возможность работать целый день.

- **Рабочий цикл**
  Для профессиональной сварки электродами диаметром до 4 мм, включая целлюлозные и E7018.
- **Режим LIFT-TIG**, который обеспечивает стабильную и качественную сварку при условии использования соответствующей горелки TIG и соответствующего защитного газа.
- **Жесткая конструкция** с усиленными и ударопрочными панелями.
- **Удобные ручки,** с помощью которых легче переносить аппарат и которые могут также использоваться для намотки кабелей, что делает конструкцию аккуратной и облегчает транспортировку.
- **Цифровая панель -** точная настройка параметров.
- **Длинные сварочные кабели** – гибкость на рабочем месте с длиной кабеля электрододержателя 4 м и кабеля сварочного зажима 3 м с коннекторами OKC 50.
- **Функция «Arc Force» («Форсаж дуги») и «Hotstart» («Горячий Старт»)** – автоматическая функция для лучшего зажигания дуги, которая не дает электроду прилипать к свариваемой детали и обеспечивает оптимальную стабилизацию дуги.
- **Надежность** - аппарат испытан и соответствует самым строгим мировым стандартам по оборудованию для сварки.
- **Защита** – имеет датчик защиты от перегрузки, что делает этот аппарат очень надежным и долговечным.

Дополнительная информация на сайте **esab.com**.

Основные области применения

- Учебные заведения
- Слесарные мастерские
- Гражданское строительство
- Общее производство
- Мелкий ремонт

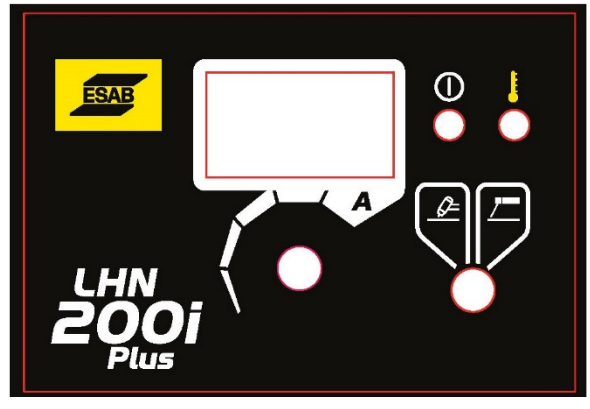

Цифровая панель.

LHN 200i Plus

Профессиональная сварка – это просто.

Технические характеристики	
Наименование	**LHN 200i Plus**
Сетевое напряжение	1Ø – 220 В (+/-10%)
Частота сети	50/60 Гц
Диапазон значений тока	10 – 200 А
Напряжение холостого хода	77 В
Мощность	9,3 кВА
Допустимые нагрузки – MMA	200 А / 28 В при 40% 163 А / 26,5 В при 60% 126 А / 25 В при 100%
Допустимые нагрузки - TIG	200 А / 18 В при 40% 163 А / 16,5 В при 60% 126 А / 15 В при 100%
Предохранитель	40 А
Класс защиты	IP21S
Размеры (Ш x Д x В)	153 x 401 x 273 мм
Вес	7 кг
Стандарты	IEC 60.974-1, EAC

Информация для заказа	
Описание	**Артикул**
LHN 200i Plus – 220 В 50/60 Гц Включен кабель электрододержателя (4 м), кабель сварочного зажима (3 м) и плечевой ремень для переноса аппарата на плече	0733920

ESAB / esab.com

GLOBALLY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS